




СЕРИЯ JAP

Стр. 127-1



- ☼ Производятся для Японского рынка.
- ☼ Доступны шаровые и клапанные.
- ☼ Резьба BSP, также резьба под заказ.
- ☼ Сфера применения: Сельхозтехника, промышленность.

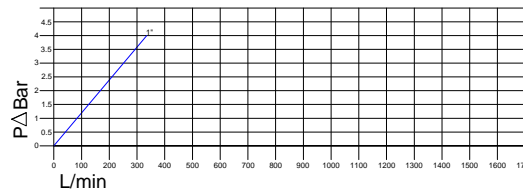

Взаимозаменяемы с: **FASTER HNBY**

Применение:

Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.EC

Рабочая температура: -25° C а +125° C с прокладками NBR

МАТЕРИАЛ:

сталь EN10277-3

ПРОКЛАДКИ:

NBR

ANTI-EXTRUSION:


PTFE

ШАРЫ:

AISI 1010/1015


ПРУЖИНЫ:

сталь DIN 17233/84(B)



DN	ØA	Abc		CH1 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	L Mm.
----	----	-----	--	---------	-------	--------	-------

25	1" BSP	127.1115AF	250Bar	41	63	36.20	126
----	--------	------------	--------	----	----	-------	-----

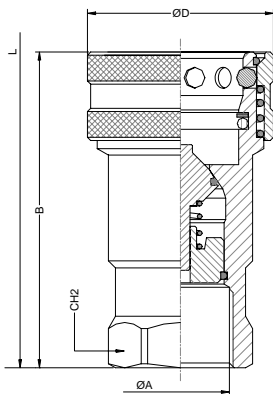

DN	ØA	Abc		CH2 Mm.	B Mm.	ØD Mm.	L Mm.
----	----	-----	--	---------	-------	--------	-------

25	1" BSP	127.12115AF	250Bar	41	98	58	126
----	--------	-------------	--------	----	----	----	-----

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЗАКРЫТИЕ	ПРОКЛАДКИ	РАЗМЕР	РЕЗЬБА							
JAP	127.	1	сталь	1	штекер	0	SIN	0	SIN	5	1"	25	2 буквы из таблицы Резьб.
		2	розетка	1	клапанное	1	NBR						
		2	шаровое	2	VITON								