




# СЕРИЯ PSH

Стр. 105-1




- ☛ Производятся в соответствии с нормой ISO 7241-A / ISO 5675.
- ☛ Доступны шаровые и клапанные.
- ☛ Резьба BSP, NPT, SAE/ORB, так же резьба под заказ.
- ☛ Сфера применения: Сельхозтехника, промышленность.

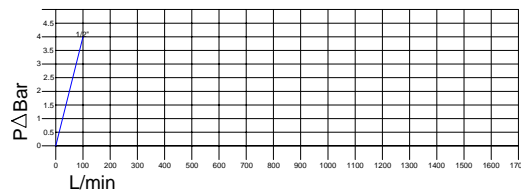

<b>Взаимозаменяемы с:</b>	FASTER PV / CPV PARKER 4200	FASTER PV / CPV ARGUS SVK	<b>Применение:</b> Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.ЕС <b>Рабочая температура:</b> -25° С а +125° С с прокладками NBR	<b>МАТЕРИАЛ:</b> сталь EN10277-3
				<b>ПРОКЛАДКИ:</b> NBR
				<b>АНТИ-EXTRUSION:</b> PTFE
				<b>ШАРЫ:</b> AISI 1010/1015
				<b>ПРУЖИНЫ:</b> сталь DIN 17233/84(B)

DN	ØA	Abc		CH1 Mm.	C Mm.	ØF Mm.	L Mm.
13	½" BSP	101.11113AD	300Bar			20,56	
	½" NPT	101.11113BD				46	87,50
	M22x1.5	101.11113NG	27				
	¾"-16ORB	101.11113GF		48	89,50		

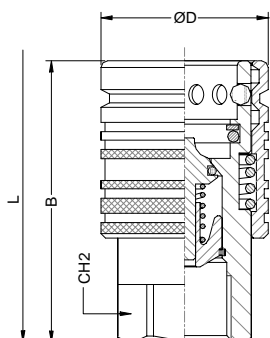


DN	ØA	Abc		CH2 Mm.	B Mm.	ØD Mm.	L Mm.
13	½" BSP	105.12113AD	300Bar	27	63,50	37,80	87,50
	½" NPT	105.12113BD					
	M22x1.5	105.12113NG					

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЗАКРЫТИЕ	ПРОКЛАДКИ	РАЗМЕР	РЕЗЬБА							
PSH	105.	1	сталь	1	штекер	0	БЕЗ	0	БЕЗ	3	½"	1	2 буквы из таблицы Резьб.
				2	розетка	1	клапанное	1	NBR			3	
						2	шаровое	2	VITON				




- ☉ Производятся в соответствии с нормой ISO 7241-A, размер DN13 соответствует требованиям ISO 5675.
- ☉ Стандарт красного цвета, остальные под заказ.
- ☉ Созданы для защиты БРС в не подключенном состоянии.

### ЗАГЛУШКА РОЗЕТКИ



DN	красный	синий	желтый	зеленый	черный	белый
13	101.5313AA	101.5323AA	101.5333AA	101.5343AA	101.5353AA	101.5363AA

### ЗАГЛУШКА ШТЕКЕРА




DN	красный	синий	желтый	зеленый	черный	белый
13	101.5413AA	101.5423AA	101.5433AA	101.5443AA	101.5453AA	101.5463AA




- ☉ Производятся в соответствии с нормой ISO 7241-A, размер DN13 соответствует требованиям ISO 5675
- ☉ Доступны 4 модели 3В, 3Т, 6В у PSH.
- ☉ Созданы для стационарного закрепления штекера.

### ЗАГЛУШКА СТАЦ. 3В




DN	Аbc	L	ØA
13	101.1533AA	34	32

### ЗАГЛУШКА СТАЦ. 1Т




DN	Аbc	L	ØA
13	101.1533AC		

### ЗАГЛУШКА СТАЦ. 6В



DN	Аbc	L	ØA
13	101.1533AB	38	35

### ЗАГЛУШКА СТАЦ. PSH



DN	Аbc	L	ØA
13	105.1533AA	40	37,50

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЧАСТИ	ЦВЕТ	РАЗМЕР	СТАНДАРТ						
PSH ISO A	105. 101.	1	сталь	3	ЗАГЛУШКА Р.	1	красный	1	¼"	06	AA AB AC
		5	пластик	4	ЗАГЛУШКА Ш	2	синий	2	¾"	10	
				5	ЗАГЛУШКА СТАЦ.	3	желтый	3	½"	13	
						4	зеленый	4	¾"	20	
						5	черный	5	1"	25	
						6	белый				