





- ✪ Созданы для предотвращения возврата рабочей среды в системе.
- ✪ Закрытие клапанное Металл – Металл, без прокладки.
- ✪ Высокая устойчивость к перепадам давления.
- ✪ Давление открытия стандартного клапана 5psi.
- ✪ Резьба BSP, также резьба под заказ.
- ✪ Сфера применения: Сельхозтехника, промышленность.

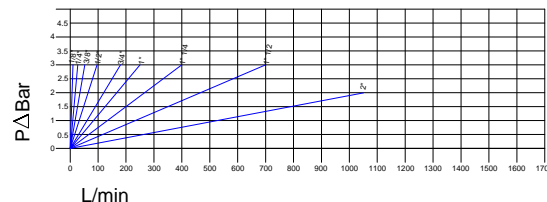

<b>Взаимозаменяемы с:</b>	GROMELLE 4000 PARKER DC	SNAP-TITE CRIFF DMIC CVH	<b>Применение:</b> Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.ЕС <b>Рабочая температура:</b> -25°C а +125°C с прокладками NBR	<b>МАТЕРИАЛ:</b> сталь EN10277-3 <b>ПРОКЛАДКИ:</b> NBR <b>ANTI-EXTRUSION:</b> PTFE <b>ШАРЫ:</b> AISI 1010/1015 <b>ПРУЖИНЫ:</b> сталь DIN 17233/84(B)
---------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DN	ØA1 / ØA2			CH1 Mm.	B Mm.
04	1/8" BSP	505.110000AL	300Bar	14	44
06	1/4" BSP	505.110001AM	300Bar	19	56
10	3/8" BSP	505.110002AN	300Bar	22	70
13	1/2" BSP	505.110003AO	300Bar	30	77
20	3/4" BSP	505.110004AP	300Bar	36	90
25	1" BSP	505.110005AQ	300Bar	46	106
32	1 1/4" BSP	505.110006AR	300Bar	55	125
40	1 1/2" BSP	505.110007AS	300Bar	60	140
50	2" BSP	505.110008AT	200Bar	75	160

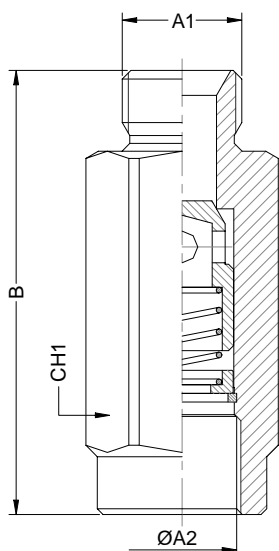

СЕРИЯ	МАТЕРИАЛ	ЗАКРЫТИЕ	ПРОКЛАДКИ	ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ	РАЗМЕР	РЕЗЬБА							
ATR	504.	1	сталь	1	клапанное	0	SIN	00	5psi / 0,345Bar ±0,3Bar	0	1/8"	04	2 буквы из таблицы Резьб.
		2	шаровое				10	1Bar / 14psi ±0,3Bar	1	1/4"	06		
								25	2.5Bar / 36psi ±0,3Bar	2	3/8"	10	
								45	4.5Bar / 65psi ±0,3Bar	3	1/2"	13	
								60	6Bar / 87psi ±0,3Bar	4	3/4"	20	
								80	8Bar / 115psi ±0,3Bar	5	1"	25	
								99	10Bar / 145psi ±0,3Bar	6	1 1/4"	32	
										7	1 1/2"	40	
								8	2"	50			

### ПО СПЕЦ. ЗАКАЗУ:

✪ По заказу, Inteva предлагает Серию ATR специальные давления открытия.